



red dot winner 2025



Hisense

Cennik klimatyzacji
2026

www.hisensehvac.pl



Hisense




OFFICIAL SPONSOR



*Innovating A
Brighter Life*



reddot winner 2025

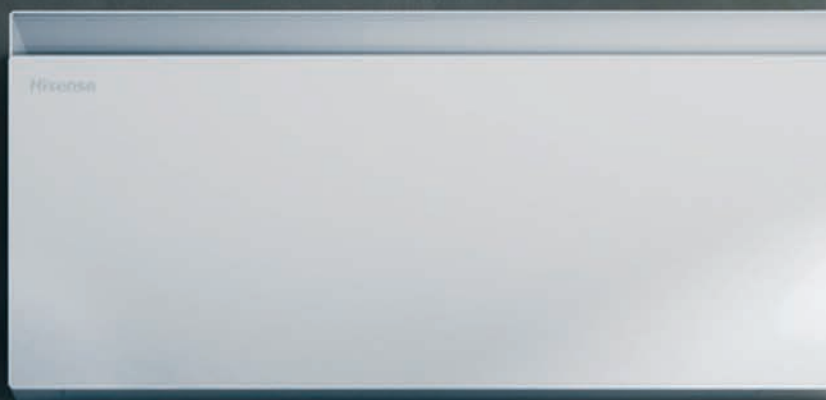

Spis treści

Klimatyzatory pokojowe Split

Air Master	6
Energy Pro X	8
Unipure	10
Expert Comfort	11
Wings Comfort	12
Hi-Smart	13

Klimatyzatory komercyjne LCAC


Jednostki wewnętrzne	16
Jednostki zewnętrzne	24

Klimatyzatory Free Match MULTI SPLIT

Jednostki wewnętrzne	28
Jednostki zewnętrzne	34

Sterowanie i Akcesoria Split | LCAC | Multi

Sterowanie przewodowe	35
Moduły i akcesoria komunikacyjne	35

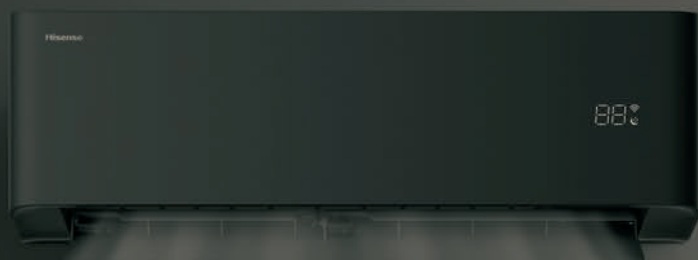

Klimatyzatory pokojowe **Split**



Opisy funkcji

TYP	Ikona	Nazwa	Opis i działanie
Technologia AI		Smart Eye Pro	Smart Eye to inteligentny system detekcji obecności, dostępny w jednostkach typu Split oraz LCAC. Zintegrowany czujnik skanuje przestrzeń w poszukiwaniu źródeł ciepła, umożliwiając automatyczną adaptację temperatury, wilgotności oraz kierunku i siły nawiewu. System dynamicznie optymalizuje parametry pracy w oparciu o bieżącą lokalizację użytkownika, gwarantując najwyższy standard komfortu.
Komfort użytkownika		Nawiew podążający/omijający	Inteligentny system sterowania strumieniem powietrza z funkcją "Podążaj lub Omijaj" (Follow / Avoid You) umożliwia pełną personalizację kierunku nawiewu. Tryb „Podążaj za mną” precyzyjnie kieruje schłodzone powietrze w stronę użytkownika, zapewniając natychmiastowe przyjemne odczucie, podczas gdy tryb „Omijaj mnie” eliminuje dyskomfort związany z bezpośrednim, zbyt zimnym strumieniem powietrza.
Wygoda użytkowników		Sterowanie głosowe	System sterowania głosowego (Voice Assistant Control) opiera się na zaawansowanym module rozpoznawania mowy online, obsługującym bibliotekę 18 komend operacyjnych. Technologia AI pozwala na bezdotykową nastawę parametrów pracy, takich jak: temperatura, prędkość nawiewu oraz tryb pracy. Asystent wspiera interakcję z użytkownikiem, przekazując status urządzenia oraz codzienne powiadomienia systemowe.
Wygoda użytkowników		I FEEL	Funkcja I FEEL wykorzystuje precyzyjny czujnik temperatury zintegrowany z pilotem zdalnego sterowania. Urządzenie co 3 minuty przesyła odczyt z bezpośredniego otoczenia użytkownika do jednostki wewnętrznej, która automatycznie optymalizuje parametry pracy. Dzięki temu system zapewnia idealny komfort termiczny i utrzymanie zadanych parametrów w strefie przebywania ludzi.
Wygoda użytkowników		24 H Timer	Programator dobowy (24h Timer) umożliwia precyzyjne zaplanowanie cyklu pracy urządzenia w skali całego dnia. Dzięki pełnej automatyzacji włączania i wyłączania, użytkownik zyskuje maksymalny komfort obsługi oraz realną optymalizację zużycia energii, bez konieczności każdorazowej, ręcznej ingerencji w ustawienia.
Parametry bezpiecznej pracy		Podwójne samoczyszczenie (Dual Self Clean)	Zaawansowany, 5-stopniowy proces samoczyszczenia skutecznie usuwa osady i zanieczyszczenia z powierzchni wymiennika ciepła, eliminując źródła nieprzyjemnych zapachów. Dzięki utrzymywaniu stałej temperatury 57°C w fazie osuszania, system precyzyjnie usuwa resztkową wilgoć z lameli, co hamuje rozwój pleśni i bakterii. Podwójny system czyszczący obejmuje zarówno jednostkę wewnętrzną, jak i zewnętrzną, gwarantując najwyższą sprawność całego systemu.
Parametry bezpiecznej pracy		Ogrzewanie +8°C	W okresach występowania niskich temperatur, specjalny tryb ogrzewania dyżurnego chroni Twój dom przed wychłodzeniem i uszkodzeniem instalacji. Funkcja utrzymuje temperaturę we wnętrzu na poziomie 8°C, nawet gdy przebywasz poza domem przez dłuższy czas. Pozwala to na bezpieczną, długotrwałą eksploatację jednostki w trybie czuwania, minimalizując ryzyko wystąpienia szkód.
Wygląd		Red Dot Award	Najnowszy model Air Master został uhonorowany prestiżową nagrodą Red Dot Award 2025 za innowacyjne wzornictwo oraz funkcjonalność. Model Air Master dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych, dzięki czemu klimatyzator staje się nie tylko urządzeniem użytkowym, ale i innowacyjnym elementem dekoracyjnym, który z łatwością adaptuje się do stylistyki każdego wnętrza.
Sterowanie		WiFi	Zdalne sterowanie za pośrednictwem sieci Wi-Fi umożliwia pełną interakcję z urządzeniem poprzez smartfon lub tablet. Aplikacja ConnectLife typu Smart Home, integruje obsługę klimatyzacji z innymi systemami domowymi, pozwalając na precyzyjne programowanie parametrów komfortu termicznego z dowolnej lokalizacji.
Technologia oczyszczania powietrza		Jonizator Hi-Nano	Jonizator Hi-Nano uwalnia wysokie stężenie jonów dodatnich i ujemnych, które otaczają bakterie oraz zakłócają ich strukturę biologiczną, czyniąc je nieaktywnymi. To skutecznie usuwa bakterie i wirusy z powietrza, poprawiając jego jakość. W ciągu dwóch godzin może skutecznie wyeliminować 60,07% PM2,5, 92,6% wirusa H1N1 oraz 88,5% E. coli.

Air Master czarny



reddot winner 2025



Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C
- Inteligentny system kontroli Smart Eye
- Tryb ogrzewania dyżurnego +8°C
- Grzałka tacy skroplin
- Funkcja oczyszczania powietrza Jonizator Hi-Nano
- Wbudowane filtry 4 w 1
- Filtr aktywny węgiel
- Programator czasowy 24-godzinny
- Tryb na noc/sen Sleep
- Funkcja AI Smart
- Moduł WiFi
- Pilot bezprzewodowy RTY3
- Tryb optymalnej pracy Smart
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)

R32 **DC Inverter** **SEER A+++** **SCOP A+++** **Multi**

09/12/18

09/12



RTY3



YXE-C01U2(E)

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Wsp. Spr. Sezonowej SEER / SCOP average	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
QK25WM0B	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	8,8	-15°C - +50°C	1/4	QK25WM0BG	AS25WM0EW	6 200 zł
			5,1	-22°C - +24°C	3/8	2 900 zł	3 300 zł	
QK35WM0B	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	8,6	-15°C - +50°C	1/4	QK35WM0BG	AS35WM0EW	6 600 zł
			5,1	-22°C - +24°C	3/8	3 050 zł	3 550 zł	
QK50FM0B	5,0 / 5,4	A+++ / A++	8,5	-15°C - +50°C	1/4	QK50FM0BG	AS50FM0EW	7 600 zł
			4,6	-22°C - +24°C	1/2	3 170 zł	4 430 zł	



Tryb Smart Eye Pro



Nawiew podążający/omijający



Efekt Coandă



Wielokierunkowy nawiew powietrza



Asystent głosowy



Wysoka efektywność energetyczna



18 dB(A)



Łatwa instalacja Pro



Tryb ECOmomy



Filtry powietrza



Tryb cichej pracy



Łatwa konserwacja



Hi-Checker 3.0



Zabezpieczenie antykorozyjne



Statystyki zużycia energii



Grzałka tacy skroplin



Jonizator HI-NANO



Antybakteryjne lamele



Ogrzewanie przy temp. do -22°C



Sterowanie Wi-Fi

Air Master biały



reddot winner 2025



Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C
- Inteligentny system kontroli Smart Eye
- Tryb ogrzewania dyżurnego +8°C
- Grzałka tacy skroplin
- Funkcja oczyszczania powietrza Jonizator Hi-Nano
- Wbudowane filtry 4 w 1
- Filtr aktywny węgiel
- Programator czasowy 24-godzinny
- Tryb na noc/sen Sleep
- Funkcja AI Smart
- Moduł WiFi
- Pilot bezprzewodowy RTY3
- Tryb optymalnej pracy Smart
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C0IU2(E)


R32

DC
Inverter

SEER
A+++
09/12/18

SCOP
A+++
09/12

Multi

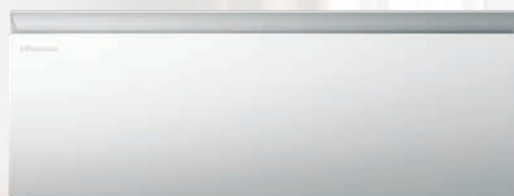

RTY3



YXE-C0IU2(E)

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chl. / grz.	Wsp. Spr. Sezonowej SEER / SCOP average	Zakres temperatur chl. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto [PLN]
QK25WM0A	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	8,8	-15°C - +50°C	1/4	QK25WM0AG	AS25WM0EW	5 900 zł
			5,1	-22°C - +24°C	3/8	2 600 zł	3 300 zł	
QK35WM0A	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	8,6	-15°C - +50°C	1/4	QK35WM0AG	AS35WM0EW	6 300 zł
			5,1	-22°C - +24°C	3/8	2 750 zł	3 550 zł	
QK50FM0A	5,0 / 5,4	A+++ / A++	8,5	-15°C - +50°C	1/4	QK50FM0AG	AS50FM0EW	7 300 zł
			4,6	-22°C - +24°C	1/2	2 870 zł	4 430 zł	

Tryb Smart Eye Pro
 Nawiew podążający/omijający
 Efekt Coandy
 Wielokierunkowy nawiew powietrza
 Asystent głosowy
 Wysoka efektywność energetyczna
 18 dB(A)
 Łatwa instalacja Pro
 Tryb ECoNomy
 Filtry powietrza

Tryb cichej pracy
 Łatwa konserwacja
 Hi-Checker 3.0
 Zabezpieczenie antykorozyjne
 Statystyki zużycia energii
 Grzałka tacy skroplin
 Jonizator HI-NANO
 Antybakteryjne lamele
 Ogrzewanie przy temp. do -22°C
 Sterowanie Wi-Fi

Energy Pro X czarny



Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C
- Inteligentny system kontroli Smart Eye
- Tryb ogrzewania dyżurnego +8°C
- Grzałka tacy skroplin
- Funkcja oczyszczania powietrza Jonizator Hi-Nano
- Wbudowane filtry 4 w 1
- Filtr aktywny węgiel
- Funkcja AI Smart
- Programator czasowy 24-godzinny
- Tryb na noc/sen Sleep
- Tryb optymalnej pracy Smart
- Moduł WiFi
- Pilot bezprzewodowy RTY3
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chl. / grz.	Wsp. Spr. Sezonowej SEER / SCOP average	Zakres temperatur chl. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
QH25XV4B	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	8,8	-15°C - +50°C	1/4	QH25XV4BG	AS25XV4EW	4 770 zł
			5,1	-22°C - +24°C	3/8	1 510 zł	3 260 zł	
QH35XV4B	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	8,5	-15°C - +50°C	1/4	QH35XV4BG	AS35XV4EW	5 130 zł
			5,1	-22°C - +24°C	3/8	1 590 zł	3 540 zł	
QH50BV0B	5,0 / 5,2	A++ / A++	7,4	-15°C - +50°C	1/4	QH50BV0BG	AS50BV0EW	6 180 zł
			4,6	-22°C - +24°C	1/2	2 190 zł	3 990 zł	



Energy Pro X biały



Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C
- Inteligentny system kontroli Smart Eye
- Tryb ogrzewania dyżurnego +8°C
- Grzałka tacy skroplin
- Funkcja oczyszczania powietrza Jonizator Hi-Nano
- Wbudowane filtry 4 w 1
- Filtr aktywny węgiel
- Funkcja AI Smart
- Programator czasowy 24-godzinny
- Tryb na noc/sen Sleep
- Tryb optymalnej pracy Smart
- Moduł WiFi
- Pilot bezprzewodowy RTY3
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chl. / grz.	Wsp. Spr. Sezonowej SEER / SCOP average	Zakres temperatur chl. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
QH25XV4A	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	8,8	-15°C - +50°C	1/4	QH25XV4AG	AS25XV4EW	4 720 zł
			5,1	-22°C - +24°C	3/8	1 460 zł	3 260 zł	
QH35XV4A	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	8,5	-15°C - +50°C	1/4	QH35XV4AG	AS35XV4EW	5 080 zł
			5,1	-22°C - +24°C	3/8	1 540 zł	3 540 zł	
QH50BV0A	5,0 / 5,2	A++ / A++	7,4	-15°C - +50°C	1/4	QH50BV0AG	AS50BV0EW	6 080 zł
			4,6	-22°C - +24°C	1/2	2 090 zł	3 990 zł	





Unipure biały



Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C
- Inteligentny system kontroli Smart Voice Control
- Tryb ogrzewania dyżurnego +8°C
- Grzałka tacy skroplin
- Funkcja oczyszczania powietrza Jonizator Hi-Nano
- Wbudowane filtry 4 w 1
- Filtr aktywny węgiel
- Programator czasowy 24-godzinny
- Tryb na noc/sen Sleep
- Tryb optymalnej pracy Smart
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania Super Cool
- Moduł WiFi
- Pilot bezprzewodowy RZY1
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)

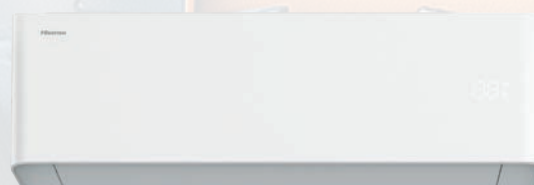

RZY1



YXE-C01U2(E)

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Wsp. Spr. Sezonowej SEER / SCOP average	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
HB25XU0A	2,6 / 3,0	A+++ / A++	8,5	-15°C - +50°C	1/4	HB25XU0AG	AS25XU0EW	3 920 zł
			4,6	-22°C - +24°C	3/8	1 280 zł	2 640 zł	
HB35XU0A	3,5 / 3,9	A+++ / A++	8,5	-15°C - +50°C	1/4	HB35XU0AG	AS35XU0EW	4 290 zł
			4,6	-22°C - +24°C	3/8	1 310 zł	2 980 zł	
HB50XU0A	5,0 / 5,4	A+++ / A++	8,5	-15°C - +50°C	1/4	HB50BP0AG	AS50BP0EW	5 350 zł
			4,6	-22°C - +24°C	1/2	1 500 zł	3 850 zł	
HB70KW0A	7,0 / 6,7	A++ / A++	7,8	-15°C - +50°C	3/8	HB70KW0AG	AS70KW0EW	6 340 zł
			4,6	-22°C - +24°C	5/8	1 700 zł	4 640 zł	



Łatwa instalacja Pro



Łatwe czyszczenie



Jonizator HI-NANO



System TMS



Hi-Checker 3.0



Potrójna warstwa antykorozyjna



Statystyki zużycia energii



Statystyki wydajności



Ochrona PCB przed owadami



Wysoka efektywność energetyczna



Programator 24-godzinny



Pobór mocy w trybie czuwania: 1W



Łatwa konserwacja



Ogrzewanie przy temp. do -22°C



Uniwersalne zastosowanie



Zabezpieczenie antykorozyjne



Samoczyszczenie jedn. wewnętrznej



Tryb nocny (SLEEP)



Sterowanie Wi-Fi




19 dB(A)

Expert Comfort




Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Tryb ogrzewania dyżurnego +8°C
- Nawiew powietrza 4D
- Wbudowane filtry 4 w 1
- Filtr aktywny węgiel
- Sterylizacja Lampa Hi UVC
- Programator czasowy 24-godzinny
- Tryb na noc/sen Sleep
- Tryb optymalnej pracy Smart
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania Super Cool
- Automatyczne wznowienie pracy Autorestart
- Moduł WiFi
- Pilot bezprzewodowy RZY1
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)



09/12/18/24 09/12/18/24

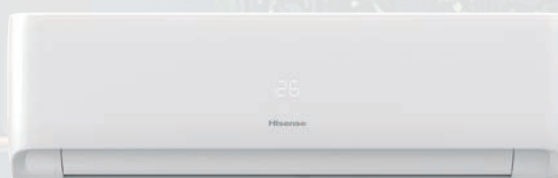

RZY1



YXE-C01U2(E)

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chl. / grz.	Wsp. Spr. Sezonowej SEER / SCOP average	Zakres temperatur chl. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
KF25YR4B	2,6 / 2,7	A++ / A+	6,3	-15°C - +50°C	1/4	KF25YR4BG	AS25YR4BW	3 200 zł
			4,1	-20°C - +24°C	3/8	1 100 zł	2 100 zł	
KF35MR0B	3,2 / 3,3	A++ / A+	6,4	-15°C - +50°C	1/4	KF35MR0BG	AS35MR0BW	3 380 zł
			4,0	-20°C - +24°C	3/8	1 120 zł	2 260 zł	
KF50XSIG	5,0 / 5,0	A++ / A+	6,1	-15°C - +50°C	1/4	KF50XSIGG	AS50XSIGW	4 840 zł
			4,0	-20°C - +24°C	1/2	1 690 zł	3 150 zł	
KF70BT2B	6,3 / 6,8	A++ / A+	6,3	-15°C - +50°C	3/8	KF70BT2BG	AS70BT2BW	6 000 zł
			4,0	-20°C - +24°C	5/8	2 010 zł	3 990 zł	



Lampa HI-UVC



Nawiew 4D



19 dB(A)


Ogrzewanie przy
temp. do -22°C

Sterowanie
Wi-Fi

Hi-Checker
3.0

Samoczyszczenie
jedn. wewnętrznej

Ogrzewanie
dyżurne 8°C

Łatwa
konserwacja


I Feel


Programator
24-godzinny

Pobór mocy w trybie
czuwania: 1W

Statystyki
wydajności

Tryb optymalnej
pracy (SMART)

Uniwersalne
zastosowanie

Ochrona PCB
przed owadami

Szybkie
chłodzenie

Łatwe
czyszczenie

Ochrona przed
rozwojem pleśni


Statystyki
zużycia energii

Wings Comfort




Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Tryb ogrzewania dyżurnego +8°C
- Wbudowane filtry 4 w 1
- Filtr aktywny węgiel
- Jonizator Generator zimnej plazmy
- Programator czasowy 24-godzinny
- Tryb na noc/sen Sleep
- Tryb optymalnej pracy Smart
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania Super Cool
- Automatyczne wznowienie pracy Autorestart
- Tryb cichej pracy Silent
- Moduł WiFi
- Pilot bezprzewodowy RZY1
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C0IU2(E)



09/12/18/24 09/12/18/24

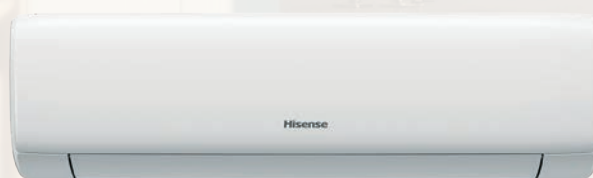

RZY1



YXE-C0IU2(E)

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Wsp. Spr. Sezonowej SEER / SCOP average	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
KB25YR4B	2,6 / 2,7	A++ / A+	6,3	-15°C - +50°C	1/4	KB25YR4BG	AS25YR4BW	3 040 zł
			4,1	-20°C - +24°C	3/8	940 zł	2 100 zł	
KB35MR0B	3,2 / 3,3	A++ / A+	6,4	-15°C - +50°C	1/4	KB35MR0BG	AS35MR0BW	3 310 zł
			4,0	-20°C - +24°C	3/8	1 050 zł	2 260 zł	
KB50XSIG	5,0 / 5,0	A++ / A+	6,1	-15°C - +50°C	1/4	KB50XSIGG	AS50XSIGW	4 700 zł
			4,0	-20°C - +24°C	1/2	1 550 zł	3 150 zł	
KB70BT2B	6,3 / 6,8	A++ / A+	6,3	-15°C - +50°C	3/8	KB70BT2BG	AS70BT2BW	5 860 zł
			4,0	-20°C - +24°C	5/8	1 870 zł	3 990 zł	



Nawiew 4D


Ogrzewanie
przy -20°C

Ogrzewanie
dyżurne 8°C

Tryb optymalnej
pracy (SMART)

Samoczyszczenie
jedn. wewnętrznej

Generator
zimnej plazmy

Łatwa
konserwacja

Statystyki
zużycia energii

Hi-Checker
3.0


I Feel


Programator
24-godzinny

Menu
hotelowe

Statystyki
wydajności

Sterowanie
Wi-Fi

Uniwersalne
zastosowanie

Ochrona PCB przed
owadami

Szybkie
chłodzenie

Łatwe
czyszczenie

Ochrona przed
rozwojem pleśni

Dodatkowe
wyciszenie

Hi-Smart



Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Tryb ogrzewania dyżurnego +8°C
- Wbudowane filtry 4 w 1
- Filtr aktywny węgiel
- Antybakteryjne lamele w wymienniku
- Programator czasowy 24-godzinny
- Tryb na noc/sen Sleep
- Tryb optymalnej pracy Smart
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania Super Cool
- Automatyczne wznowienie pracy Autorestart
- Tryb cichej pracy Silent
- Moduł WiFi
- Pilot bezprzewodowy LI-12
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)

R32

DC
Inverter

SEER
A++

SCOP
A+

09/12/18/24

09/12/18/24



Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Wsp. Spr. Sezonowej SEER / SCOP average	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
CF25LR02	2,6 / 2,7	A++ / A+	6,3	-15°C - +50°C	1/4	CF25LR02G	AS25LR02W	2 590 zł
			4,1	-20°C - +24°C	3/8	780 zł	1 810 zł	
CF35LR03	3,2 / 3,65	A++ / A+	6,3	-15°C - +50°C	1/4	CF35LR03G	AS35LR03W	2 730 zł
			4,0	-20°C - +24°C	3/8	800 zł	1 930 zł	
CF50XSIG	5,0 / 5,0	A++ / A+	6,1	-15°C - +50°C	1/4	CF50XSIGG	AS50XSIGW	4 280 zł
			4,0	-20°C - +24°C	1/2	1 130 zł	3 150 zł	
CF70BT2B	6,3 / 6,8	A++ / A+	6,3	-15°C - +50°C	3/8	CF70BT2BG	AS70BT2BW	5 350 zł
			4,0	-20°C - +24°C	5/8	1 360 zł	3 990 zł	

Duże odległości nawiewu

Ogrzewanie przy temp. do -20°C

Ogrzewanie dyżurne 8°C

Samoczyszczenie jedn. wewnętrznej

Tryb nocny (SLEEP)

Tryb SUPER

Łatwa konserwacja

Statystyki zużycia energii

Hi-Checker 3.0

I Feel

Programator 24-godzinny

Pobór mocy w trybie czuwania: 1W

Statystyki wydajności

Sterowanie Wi-Fi

Pilot bezprzewodowy

Ochrona PCB przed owadami

Szybkie chłodzenie

Tryb ECOmomy

Ochrona przed pleśnią

Dodatkowe wyciszenie

A man in a dark shirt and light trousers stands in a modern office. Behind him is a large living wall covered in green plants. To his left, a white air conditioning unit is mounted on the wall. Above him, a ceiling-mounted air conditioning unit is visible. In the background, a conference room with several chairs and a table is visible. The floor is made of light-colored wood. A large potted plant is in the bottom right corner.

Klimatyzatory komercyjne **LCAC**

Opisy funkcji

TYP	Ikona	Nazwa	Opis i działanie
Właściwości		Nawiew wielokierunkowy	Konstrukcja Round Flow gwarantuje płynny, dookólny przepływ powietrza, eliminując martwe strefy i zapewniając idealny klimat w każdym zakątku wnętrza. Dzięki funkcji niezależnej kontroli wychylenia żaluzji użytkownicy mogą personalizować strumień powietrza, łącząc najwyższą efektywność chłodzenia z wyjątkowym poczuciem komfortu.
Komfort użytkownika		Indywidualne sterowanie	Funkcja indywidualnego sterowania nawiewem jest dostępna w jednostkach kasetonowych typu Kompakt oraz Round Flow. Zarządzanie systemem umożliwiając sterowniki przewodowe YXE-C01U2(E) i YXE-E01U(E), a także bezprzewodowy pilot RCH-RVD01. Niezależna regulacja kąta wychylenia żaluzji pozwala na precyzyjne dopasowanie dystrybucji powietrza do układu pomieszczenia oraz zróżnicowanych potrzeb użytkowników.
Wygoda użytkowników		Karta hotelowa	Tryb karty hotelowej optymalizuje zużycie energii poprzez inteligentne zarządzanie pracą klimatyzatora w zależności od obecności gości. Po powrocie użytkownika do pokoju system automatycznie przywraca parametry pracy sprzed jego wyjścia. Integracja z czytnikiem kart odbywa się poprzez dedykowane wejście sygnałowe na płycie PCB, co pozwala na bezobsługowe włączanie i wyłączanie jednostki.
Wygoda użytkowników		Slim	Jednostki w wersji „Slim” wyróżniają się wyjątkowo kompaktową konstrukcją. Jednostki kasetonowe o wymiarach 570 x 570 mm mają zaledwie 215 mm wysokości, natomiast jednostki kanałowe Slim (2,5 – 5,2 kW) mierzą jedynie 190 mm. Tak niskoprofilowa budowa umożliwia montaż nawet w budynkach z ograniczoną przestrzenią nadsufitową lub w niskich konstrukcjach stropów podwieszanych.
Technologia oczyszczania powietrza		Filtr z jonami srebra	Filtr z jonami srebra to wysoce skuteczna bariera antybakteryjna, która aktywnie eliminuje ponad 99% bakterii, wirusów oraz grzybów, znacząco podnosząc jakość powietrza w pomieszczeniu. Dzięki właściwościom sterylizującym filtr nie tylko usuwa mikrozanieczyszczenia i zapachy, ale także trwale neutralizuje drobnoustroje. Rozwiązanie to jest standardem w jednostkach kasetonowych oraz przypodłogowo-podsufitowych serii LCAC.
Parametry bezpiecznej pracy		Czujnik wilgotności powietrza	Czujnik wilgotności stanowi standardowe wyposażenie jednostek kasetonowych typu Kompakt. W trybie osuszania precyzyjny odczyt wilgotności względnej jest prezentowany w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu LED panelu kasety lub na sterownikach przewodowych YXE-E01U(E) oraz YXE-C01U2(E). Pozwala to na bieżące monitorowanie parametrów powietrza i utrzymanie optymalnego mikroklimatu.
Parametry bezpiecznej pracy		Płyta Easy installation	Płyta instalacyjna typu „Easy Install” wyposażona jest w: wielopunktowy system mocowania, zintegrowaną poziomnicę i ukryty wspornik dystansowy, który umożliwia łatwy dostęp do instalacji freonowej i cieczowej. Wszystkie wymienione elementy znacznie poprawiają efektywność instalacji, czyniąc ją wygodną i szybką.
Instalacja		Wysoki sufit	Jednostki wewnętrzne oferują funkcję korekty wydajności nawiewu w zależności od wysokości instalacji (zakres 3–4 m). Programowanie ustawień odbywa się za pośrednictwem sterownika przewodowego, co pozwala na optymalizację zasięgu strumienia powietrza. Dzięki temu zapewniony zostaje właściwy rozkład temperatury w strefie aktywności użytkowników, eliminując problem gromadzenia się chłodu pod sufitem.
Sterowanie		Smart Eye	Smart Eye Pro jest wyposażony w czujnik podczerwieni, oparty na technologii obrazowania termicznego, który wykrywa obecność osób w pomieszczeniu nawet przy niewielkim ruchu. Szerokokątne skanowanie pomieszczenia oraz wielowymiarowa analiza środowiska wewnętrznego pozwalają określić umiejscowienie, poziom aktywności użytkowników i dopasować optymalne parametry pracy.
Wygoda użytkowników		Łatwe czyszczenie	Górna część jednostki klimatyzacyjnej została wyposażona w filtr o podwyższonej szczelności, który gwarantuje skuteczną barierę przed kurzem i pyłem. Filtr jest łatwy w demontażu i okresowym czyszczeniu. Modułowa konstrukcja obudowy umożliwia demontaż i konserwację żaluzji poziomych oraz silników krokowych, co redukuje czas serwisowania o 60%.

Jednostki kasetonowe



RCH-RVD01

YXE-C01U2(E)

Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Grzałka karteru
- Indywidualna kontrola przepływu powietrza
- Funkcja samooczyszczania
- Wbudowany filtr jony srebra
- Dopływ świeżego powietrza
- Wbudowana pompa skroplin
- Programator czasowy 24-godzinny
- Alert wycieku czynnika
- Tryb optymalnej pracy ECO
- Tryb karty hotelowej
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 z wyświetlaczem LCD
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)
- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi


Kasety kompakt 570x570 | LCAC Turbo Inverter R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
ACT26UR4RCC8 AUW26U4RS8	2,6 / 3,2	A++/ A++	-15°C - +52°C	1/4	ACT26UR4RCC8	AUW26U4RS8	6 310 zł
			-20°C - +24°C	3/8	2 780 zł	3 530 zł	
ACT35UR4RCC8 AUW35U4RS8	3,5 / 4,0	A++/ A++	-15°C - +52°C	1/4	ACT35UR4RCC8	AUW35U4RS8	6 730 zł
			-20°C - +24°C	3/8	2 830 zł	3 900 zł	
ACT52UR4RCC8 AUW52U4RJ8	5,0 / 5,5	A++/ A++	-15°C - +52°C	1/4	ACT52UR4RCC8	AUW52U4RJ8	7 750 zł
			-20°C - +24°C	1/2	3 130 zł	4 620 zł	
PE-QEA/LD	Panel do kaset kompakt, wymiary 620×40×620 mm - zakup osobno						570 zł

Kasety kompakt 570x570 | LCAC Super Inverter R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto [PLN]
ACT52UR4RCC8 AUW52U4RS7	5,0 / 5,5	A++ / A+	-15°C - +48°C	1/4	ACT52UR4RCC8	AUW52U4RS7	7 390 zł
			-15°C - +24°C	1/2	3 130 zł	4 260 zł	
PE-QEA/LD	Panel do kaset kompakt, wymiary 620×40×620 mm - zakup osobno						570 zł

Jednostki kasetonowe

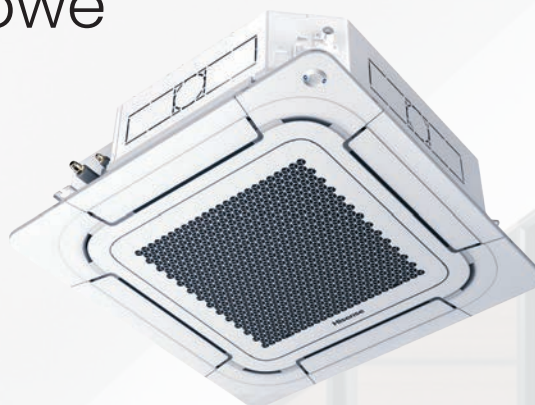

Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Grzałka karteru
- Indywidualna kontrola przepływu powietrza
- Funkcja samooczyszczania
- Wbudowany filtr jony srebra
- Dopływ świeżego powietrza
- Wbudowana pompa skroplin
- Programator czasowy 24-godzinny
- Alert wycieku czynnika
- Tryb optymalnej pracy ECO
- Funkcja I Feel
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 z wyświetlaczem LCD
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)
- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi

Kasety Round Flow 840x840 | LCAC Turbo Inverter R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
ACT52UR4RJC8 AUW52U4RJ8	5,0 / 5,5	A++ / A++	-15°C - +52°C	1/4	ACT52UR4RJC8	AUW52U4RJ8	7 750 zł
			-20°C - +24°C	1/2	3 130 zł	4 620 zł	
ACT71UR4RJC8 AUW71U4RK8	7,0 / 8,0	A++ / A++	-15°C - +52°C	3/8	ACT71UR4RJC8	AUW71U4RK8	9 170 zł
			-20°C - +24°C	5/8	3 480 zł	5 690 zł	
AUC105UR4RKC8 AUW105U4RW8	10,0 / 11,0	A++ / A++	-15°C - +52°C	3/8	AUC105UR4RKC8	AUW105U4RW8	13 930 zł
			-20°C - +24°C	5/8	3 780 zł	10 150 zł	
AUC105UR4RKC8 AUW105U6RW8	10,0 / 11,0	A++ / A++	-15°C - +52°C	3/8	AUC105UR4RKC8	AUW105U6RW8	14 430 zł
			-20°C - +24°C	5/8	3 780 zł	10 650 zł	
AUC125UR4RKC8 AUW125U4RW8	12,1 / 13,5	NA	-15°C - +52°C	3/8	AUC125UR4RKC8	AUW125U4RW8	16 040 zł
			-20°C - +24°C	5/8	4 390 zł	11 650 zł	
AUC125UR4RKC8 AUW125U6RW8	12,1 / 13,5	NA	-15°C - +52°C	3/8	AUC125UR4RKC8	AUW125U6RW8	16 690 zł
			-20°C - +24°C	5/8	4 390 zł	12 300 zł	
AUC140UR4RKC8 AUW140U4RW8	13,5 / 16,0	NA	-15°C - +52°C	3/8	AUC140UR4RKC8	AUW140U4RW8	16 880 zł
			-20°C - +24°C	5/8	4 630 zł	12 250 zł	
AUC140UR4RKC8 AUW140U6RW8	13,5 / 16,0	NA	-15°C - +52°C	3/8	AUC140UR4RKC8	AUW140U6RW8	17 080 zł
			-20°C - +24°C	5/8	4 630 zł	12 450 zł	
AUC175UR4RKC8 AUW175U6RW8	16,0 / 17,5	NA	-15°C - +52°C	3/8	AUC175UR4RKC8	AUW175U6RW8	17 920 zł
			-20°C - +24°C	5/8	4 840 zł	13 080 zł	
PE-QFA/CD			Panel do kaset, wymiary 950×50×950 mm - zakup osobno				920 zł

Jednostki kasetonowe

- 

Opcjonalne
WIFI
- 

Nawiew
wielokierunkowy
- 

Czujnik
wilgotności
- 

Łatwe czyszczenie
filtra
- 

Indywidualne
sterowanie
- 

Wysoki sufit
- 

Dopływ świeżego
powietrza
- 

Filtr
jony srebra
- 

I Feel



RCH-RVD01

YXE-C01U2(E)





Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Grzałka karteru
- Indywidualna kontrola przepływu powietrza
- Funkcja samooczyszczania
- Wbudowany filtr jony srebra
- Dopływ świeżego powietrza
- Wbudowana pompa skroplin
- Programator czasowy 24-godzinny
- Alert wycieku czynnika
- Tryb optymalnej pracy ECO
- Funkcja I Feel
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 z wyświetlaczem LCD
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)
- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi

Kasety Round Flow 840x840 | LCAC Super Inverter R32

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chl. / grz.	Zakres temperatur chl. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
ACT52UR4RJC8 AUW52U4RS7	5,0 / 5,5	A++ / A+	-15°C - +48°C	1/4	ACT52UR4RJC8	AUW52U4RS7	7 390 zł
			-15°C - +24°C	1/2	3 130 zł	4 260 zł	
ACT71UR4RJC8 AUW71U4RJ7	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +48°C	3/8	ACT71UR4RJC8	AUW71U4RJ7	8 610 zł
			-15°C - +24°C	5/8	3 480 zł	5 130 zł	
AUC105UR4RKC8 AUW105U4RK7	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C	3/8	AUC105UR4RKC8	AUW105U4RK7	11 550 zł
			-15°C - +24°C	5/8	3 780 zł	7 770 zł	
PE-QFA/CD	Panel do kaset, wymiary 950×50×950 mm - zakup osobno						920 zł

Opcje sterowania przepływem nawiewu powietrza


Nawiew wielokierunkowy
(Round Flow)

Nawiew
3-kierunkowy

Kształt litery L
Nawiew 2-kierunkowy

Przeciwnie
Nawiew 2-kierunkowy

Jednostki kanałowe



Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Grzałka karteru
- Wysokość tylko 190 mm
- Funkcja samoczyszczania
- Łatwa instalacja z podwójnym podejściem
- Dopływ świeżego powietrza
- Wbudowana pompa skroplin
- Programator czasowy 24-godzinny
- Regulacja sprężu z dokładnością do 1 Pa
- Funkcja I-Feel
- Tryb karty hotelowej
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 z wyświetlaczem LCD
- Sterownik przewodowy YXE-C0IU2(E)
- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi


Jednostki kanałowe slim | LCAC Turbo Inverter R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
ADT26UX4RBL8 AUW26U4RS8	2,6 / 3,2	A++ / A+	-15°C - +52°C	1/4	ADT26UX4RBL8	AUW26U4RS8	5 820 zł
			-20°C - +24°C	3/8	2 290 zł	3 530 zł	
ADT35UX4RBL8 AUW35U4RS8	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +52°C	1/4	ADT35UX4RBL8	AUW35U4RS8	6 300 zł
			-20°C - +24°C	3/8	2 400 zł	3 900 zł	
ADT52UX4RCL8 AUW52U4RJ8	5,0 / 5,5	A++ / A++	-15°C - +52°C	1/4	ADT52UX4RCL8	AUW52U4RJ8	7 470 zł
			-20°C - +24°C	1/2	2 850 zł	4 620 zł	

Jednostki kanałowe slim | LCAC Super Inverter R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
ADT52UX4RCL8 AUW52U4RS7	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +48°C	1/4	ADT52UX4RCL8	AUW52U4RS7	7 110 zł
			-15°C - +24°C	1/2	2 850 zł	4 260 zł	

Jednostki kanałowe

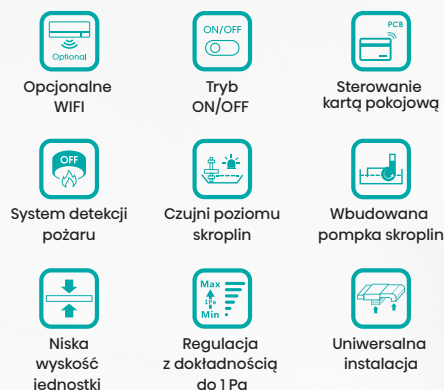

RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Grzałka karteru
- Funkcja samooczyszczania
- Wbudowany filtr jony srebra
- Dopływ świeżego powietrza
- Wbudowana pompka skroplin
- Programator czasowy 24-godzinny
- Alert wycieku czynnika
- Tryb optymalnej pracy ECO
- Funkcja I Feel
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 z wyświetlaczem LCD
- Sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)
- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi

Jednostki kanałowe MSP średni spręż | LCAC Turbo Inverter R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
ADT52UX4RGM8 AUW52U4RJ8	5,0 / 5,5	A++ / A++	-15°C - +52°C	1/4	ADT52UX4RGM8	AUW52U4RJ8	8 030 zł
			-20°C - +24°C	1/2	3 410 zł	4 620 zł	
ADT71UX4RFM8 AUW71U4RK8	7,0 / 8,0	A++ / A++	-15°C - +52°C	3/8	ADT71UX4RFM8	AUW71U4RK8	9 440 zł
			-20°C - +24°C	5/8	3 750 zł	5 690 zł	



Jednostki kanałowe



Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Grzałka karteru
- Funkcja samooczyszczania
- Łatwa instalacja z podwójnym podejściem
- Dopływ świeżego powietrza
- Wbudowana pompka skroplin
- Programator czasowy 24-godzinny
- Regulacja sprężu z dokładnością do 1 Pa
- Funkcja I-Feel
- Tryb karty hotelowej
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 z wyświetlaczem LCD
- Sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)
- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi

Jednostki kanałowe HSP wysoki spręż | LCAC Turbo Inverter R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
AUD105UX4REH8 AUW105U4RW8	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C ~ +52°C	3/8	AUD105UX4REH8	AUW105U4RW8	14 710 zł
			-20°C ~ +24°C	5/8	4 560 zł	10 150 zł	
AUD105UX4REH8 AUW105U6RW8	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C ~ +52°C	3/8	AUD105UX4REH8	AUW105U6RW8	15 210 zł
			-20°C ~ +24°C	5/8	4 560 zł	10 650 zł	
AUD125UX4REH8 AUW125U4RW8	12,1 / 13,5	NA	-15°C ~ +52°C	3/8	AUD125UX4REH8	AUW125U4RW8	16 250 zł
			-20°C ~ +24°C	5/8	4 600 zł	11 650 zł	
AUD125UX4REH8 AUW125U6RW8	12,1 / 13,5	NA	-15°C ~ +52°C	3/8	AUD125UX4REH8	AUW125U6RW8	16 900 zł
			-20°C ~ +24°C	5/8	4 600 zł	12 300 zł	
AUD140UX4REH8 AUW140U4RW8	13,5 / 16,0	NA	-15°C ~ +52°C	3/8	AUD140UX4REH8	AUW140U4RW8	17 220 zł
			-20°C ~ +24°C	5/8	4 970 zł	12 250 zł	
AUD140UX4REH8 AUW140U6RW8	13,5 / 16,0	NA	-15°C ~ +52°C	3/8	AUD140UX4REH8	AUW140U6RW8	17 420 zł
			-20°C ~ +24°C	5/8	4 970 zł	12 450 zł	
AUD175UX4REH8 AUW175U6RW8	16,0 / 17,0	NA	-15°C ~ +52°C	3/8	AUD175UX4REH8	AUW175U6RW8	17 920 zł
			-20°C ~ +24°C	5/8	4 840 zł	13 080 zł	
AUD200UX4RPH8 AUW200U6RZ8	19,0 / 22,0	NA	-15°C ~ +52°C	3/8	AUD200UX4RPH8	AUW200U6RZ8	24 120 zł
			-20°C ~ +24°C	7/8	7 120 zł	17 000 zł	
AUD250UX4RPH8 AUW250U6RZ8	23,0 / 25,0	NA	-15°C ~ +52°C	3/8	AUD250UX4RPH8	AUW250U6RZ8	25 330 zł
			-20°C ~ +24°C	7/8	7 480 zł	17 850 zł	

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe



Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Grzałka karteru
- Funkcja samooczyszczania
- Antybakteryjne lamele wymiennika
- Możliwość instalacji w dwóch płaszczyznach - przy podłodze i pod sufitem
- Wbudowany filtr jony srebra
- Alert stanu zabrudzenia filtra
- Programator czasowy 24-godzinny
- Funkcja I-Feel
- Tryb karty hotelowej
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 z wyświetlaczem LCD
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)
- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe | LCAC Super Inverter R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
AVT71UR4RB8 AUW71U4RJ7	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +48°C	3/8	AVT71UR4RB8	AUW71U4RJ7	9 130 zł
			-15°C - +24°C	5/8	3 640 zł	5 490 zł	
AUV105UR4RC8 AUW105U4RK7	9,5 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C	3/8	AUV105UR4RC8	AUW105U4RK7	12 370 zł
			-15°C - +24°C	5/8	4 600 zł	7 770 zł	

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe | LCAC Turbo Inverter R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
AUV105UR4RC8 AUW105U4RW8	9,5 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +52°C	3/8	AUV105UR4RC8	AUW105U4RW8	14 750 zł
			-20°C - +24°C	5/8	4 600 zł	10 150 zł	
AUV105UR4RC8 AUW105U6RW8	9,5 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +52°C	3/8	AUV105UR4RC8	AUW105U6RW8	15 050 zł
			-20°C - +24°C	5/8	4 600 zł	10 450 zł	
AUV125UR4RC8 AUW125U4RW8	12,1 / 13,5	NA	-15°C - +52°C	3/8	AUV125UR4RC8	AUW125U4RW8	16 440 zł
			-20°C - +24°C	5/8	4 790 zł	11 650 zł	
AUV125UR4RC8 AUW125U6RW8	12,1 / 13,5	NA	-15°C - +52°C	3/8	AUV125UR4RC8	AUW125U6RW8	17 090 zł
			-20°C - +24°C	5/8	4 790 zł	12 300 zł	
AUV140UR4RC8 AUW140U4RW8	13,5 / 16,0	NA	-15°C - +52°C	3/8	AUV140UR4RC8	AUW140U4RW8	17 220 zł
			-20°C - +24°C	5/8	4 970 zł	12 250 zł	
AUV140UR4RC8 AUW140U6RW8	13,5 / 16,0	NA	-15°C - +52°C	3/8	AUV140UR4RC8	AUW140U6RW8	17 420 zł
			-20°C - +24°C	5/8	4 970 zł	12 450 zł	
AUV175UR4RC8 AUW175U6RW8	16,0 / 17,5	NA	-15°C - +52°C	3/8	AUV175UR4RC8	AUW175U6RW8	18 070 zł
			-20°C - +24°C	5/8	4 990 zł	13 080 zł	

Jednostki konsole

- Opcjonalne WIFI
- Tryb ON/OFF
- Sterowanie kartą pokojową
- System detekcji pożaru
- nawiew góra/dół
- Sterownik przewodowy
- Elastyczny montaż instalacji
- Uniwersalne zastosowanie
- Jonizator HI-NANO



RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)


Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Grzałka karteru
- Tryb ogrzewania dyżurnego +8°C
- Funkcja samooczyszczania
- Jonizator Hi-Nano
- Możliwość nawiewu od góry i dołu
- Alert stanu zabrudzenia filtra
- Programator czasowy 24-godzinny
- Funkcja I-Feel
- Tryb karty hotelowej
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 z wyświetlaczem LCD
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)
- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi


Jednostki konsola | LCAC Turbo Inverter R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto [PLN]
AKT26UR4RK8 AUW26U4RS8	2,6 / 3,2	A++ / A+	-15°C - +52°C	1/4	AKT26UR4RK8	AUW26U4RS8	5 690 zł
			-20°C - +24°C	3/8	2 160 zł	3 530 zł	
AKT35UR4RK8 AUW35U4RS8	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +52°C	1/4	AKT35UR4RK8	AUW35U4RS8	6 090 zł
			-20°C - +24°C	3/8	2 190 zł	3 900 zł	
AKT52UR4RK8 AUW52U4RJ8	4,9 / 5,0	A++ / A+	-15°C - +52°C	1/4	AKT52UR4RK8	AUW52U4RJ8	6 830 zł
			-20°C - +24°C	1/2	2 210 zł	4 620 zł	


Możliwości montażu konsoli

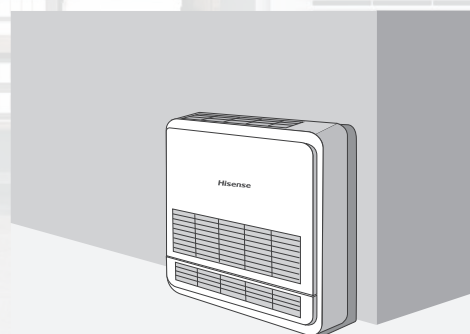

■ Montaż na ścianie

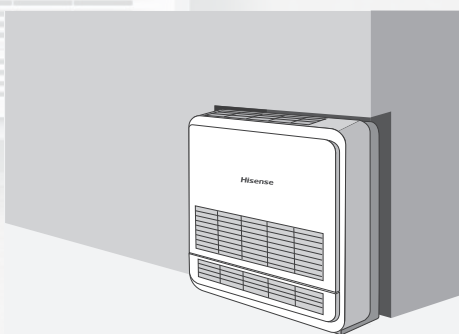

■ Montaż częściowo wbudowany

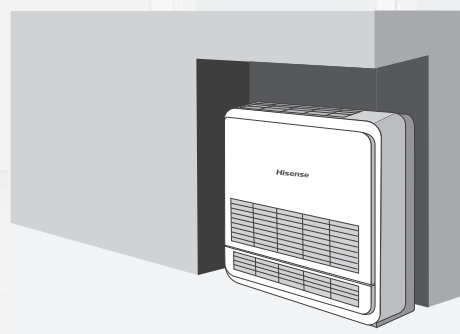

■ Montaż we wnęce

Jednostki zewnętrzne


AUA26U4RS8 -
AUA35U4RS8

AUA52U4RJ8 -
AUA71U4RK8

AUA105U4RW8 -
AUA175U6RW8

AUA200U6RZ8 -
AUA250U6RZ8

Cechy

- Praca w trybie grzania przy szerokim zakresie temperatury otoczenia
- Grzałka karteru sprężarki
- Technologia Inverter DC - wentylator, zawór rozprężny
- Długa instalacja czynnika chłodniczego
- Możliwość podpięcia modułu Hi-Cheker
- Fabryczne doładowanie czynnika

Jednostki zewnętrzne | LCAC Turbo Inverter R32

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chl. / grz.	Zakres temperatur chl. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Wymiary [mm]	Waga netto [kg]	Ceny netto [PLN]
AUA26U4RS8	2,6 / 3,2	A++ / A++	-15°C - +52°C	1/4	810×580×280	34	3 530 zł
			-20°C - +24°C	3/8			
AUA35U4RS8	3,5 / 3,8	A++ / A++	-15°C - +52°C	1/4	810×580×280	34	3 900 zł
			-20°C - +24°C	3/8			
AUA52U4RJ8	5,0 / 5,5	A++ / A++	-15°C - +52°C	1/4	860×670×310	44	4 620 zł
			-20°C - +24°C	1/2			
AUA71U4RK8	7,0 / 8,0	A++ / A++	-15°C - +52°C	3/8	900×750×340	53	5 690 zł
			-20°C - +24°C	5/8			
AUA105U4RW8	10,0 / 11,0	A++ / A++	-15°C - +52°C	3/8	1100×875×450	84	10 150 zł
			-20°C - +24°C	5/8			
AUA105U6RW8	10,0 / 11,0	A++ / A++	-15°C - +52°C	3/8	1100×875×450	84	10 650 zł
			-20°C - +24°C	5/8			
AUA125U4RW8	12,1 / 13,5	NA	-15°C - +52°C	3/8	1100×875×450	94	11 650 zł
			-20°C - +24°C	5/8			
AUA125U6RW8	12,1 / 13,5	NA	-15°C - +52°C	3/8	1100×875×450	94	12 300 zł
			-20°C - +24°C	5/8			
AUA140U4RW8	13,5 / 16,0	NA	-15°C - +52°C	3/8	1100×875×450	94	12 250 zł
			-20°C - +24°C	5/8			
AUA140U6RW8	13,5 / 16,0	NA	-15°C - +52°C	3/8	1100×875×450	94	12 450 zł
			-20°C - +24°C	5/8			
AUA175U6RW8	16,0 / 17,0	NA	-15°C - +52°C	3/8	1100×875×450	94	13 080 zł
			-20°C - +24°C	5/8			
AUA200U6RZ8	19,0 / 22,0	NA	-15°C - +52°C	3/8	1100×1650×390	140	17 000 zł
			-20°C - +24°C	7/8			
AUA250U6RZ8	23,0 / 25,0	NA	-15°C - +52°C	3/8	1100×1650×390	140	17 850 zł
			-20°C - +24°C	7/8			

Jednostki zewnętrzne



AUA52U4RS7



AUA71U4RJ7



AUA105U4RK7




Cechy

- Praca w trybie grzania przy szerokim zakresie temperatury otoczenia
- Grzałka karteru sprężarki
- Technologia Inverter DC - wentylator, zawór rozprężny
- Długa instalacja czynnika chłodniczego
- Możliwość podpięcia modułu Hi-Cheker
- Fabryczne doładowanie czynnika

Jednostki zewnętrzne | LCAC Super Inverter R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wymiary [mm]	Waga netto [kg]	Ceny netto [PLN]
AUA52U4RS7	5,0 / 5,5	A++ / A+	-15°C - +48°C	1/4	810×580×280	36	4 260 zł
			-15°C - +24°C	1/2			
AUA71U4RJ7	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +48°C	1/4	860×670×310	45	5 130 zł
			-15°C - +24°C	3/8			
AUA105U4RK7	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C	1/4	900×750×340	55	7 770 zł
			-15°C - +24°C	1/2			

Opcje podłączenia instalacji do zaworu odcinającego

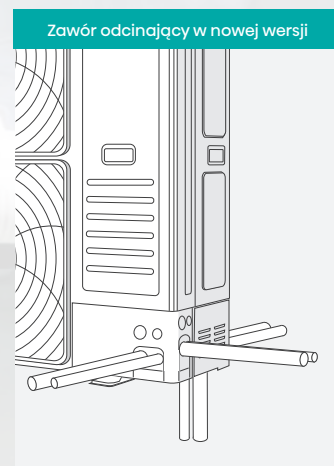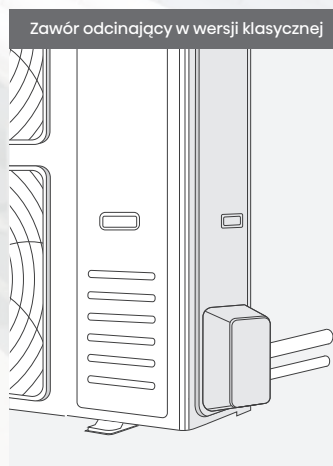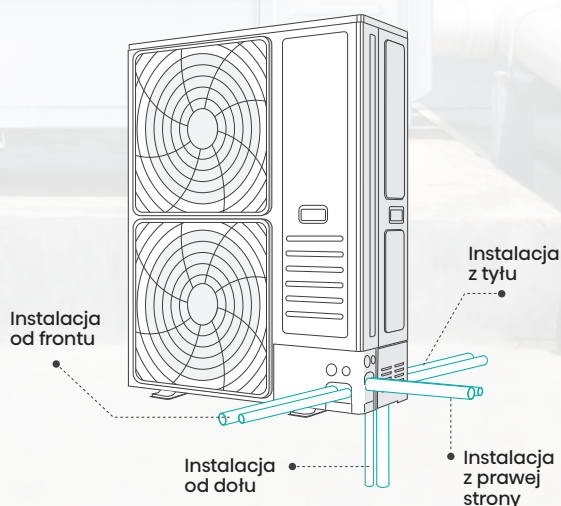



Klimatyzatory
Free Match
MULTI SPLIT



Opisy funkcji

TYP	Ikona	Nazwa	Opis i działanie
Możliwość instalacji		Jednostka uniwersalna	Pełna kompatybilność systemowa jednostek wewnętrznych pozwala na ich pracę w konfiguracjach typu Split (Mono) oraz Multi Split. Rozwiązanie to zapewnia instalatorom maksymalną elastyczność w doborze urządzeń, znacząco ułatwiając projektowanie instalacji oraz optymalizację dopasowania wydajności układu do specyfiki obiektu, niezależnie od wybranego typu jednostki zewnętrznej.
Komfort użytkownika		Analiza zużycia energii	Aplikacja ConnectLife umożliwia szczegółową analizę zużycia energii przez system klimatyzacji, co pozwala na pełną kontrolę kosztów eksploatacji. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi zyskujesz dostęp do: - Statystyk okresowych: w ujęciu dziennym, tygodniowym i rocznym. - Analizy trybów pracy: wydajność i zużycie prądu oddzielnie dla funkcji chłodzenia oraz ogrzewania. - Prognoz i ocen efektywności: zestawienia pomagające zoptymalizować pracę.
Nowoczesne wzornictwo		Kompaktowa obudowa	Mniejsza masa i mniejsze wymiary zewnętrzne jednostek Hisense typu Multi Split przekładają się na bezproblemowy montaż w ograniczonej przestrzeni. Dzięki najbardziej kompaktowej budowie w swojej klasie, agregaty te są nie tylko łatwiejsze w transporcie, ale i wyjątkowo dyskretne po instalacji. Wysokość jednostek: zredukowana do 0,54 m. Objętość urządzenia: zredukowana o 10%.
Wygoda użytkowników		TMS	Technologia TMS (Thermal Management System) analizuje parametry środowiska wewnętrznego pod kątem indywidualnego odczucia komfortu użytkowników. System opiera swoje działanie na analizie sześciu zmiennych, takich jak: temperatura, wilgotność, prędkość przepływu powietrza, promieniowanie cieplne oraz poziom aktywności fizycznej. Dzięki temu klimatyzator może w inteligentny sposób optymalizować temperaturę i dystrybucję powietrza, dbając o idealny mikroklimat.
Diagnostyka		Hi-Checker	Hi-Checker (v 1.0/2.0/3.0): Profesjonalny interfejs serwisowy do zaawansowanej diagnostyki i monitoringu parametrów pracy klimatyzacji. Niezbędny w szybkim serwisowaniu, zapewniający pełną kontrolę nad sprawnością systemu i bezbłędne testowanie podzespołów.
Parametry bezpiecznej pracy		Owadoodporna puszka elektroniki	Specjalna, hermetyczna osłona modułów elektronicznych w jednostkach zewnętrznych gwarantuje ochronę układów sterowania przed czynnikami biologicznymi. Skutecznie zabezpiecza obwody drukowane (PCB) przed dostępem owadów i gryzoni, eliminując ryzyko zwarcia oraz trwałych uszkodzeń elektroniki.
Parametry bezpiecznej pracy		Wbudowana pompka skroplin	Wbudowana wewnętrzna pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia umożliwia odprowadzenie kondensatu na poziom do 1200 mm powyżej dolnej krawędzi urządzenia. Moduł ten stanowi standardowe wyposażenie wszystkich typów jednostek kasetonowych oraz jednostek kanałowych slim, średniego i wysokiego sprężu.
Efektywność		Ogrzewanie przy niskich temperaturach	Klimatyzatory Hi-Multi zostały zaprojektowane z myślą o utrzymaniu pełnego komfortu cieplnego nawet podczas mroźnych zim, przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych sięgających -22°C. Aby zapewnić niezawodną pracę w tak trudnych warunkach, jednostki zewnętrzne wyposażono w grzałkę karтеру kompresora, a wybrane modele dodatkowo w grzałkę tacy ociekowej.
Sterowanie		Sterownik przewodowy	System Hi-Multi SP oferuje pełną elastyczność konfiguracji oraz precyzyjną kontrolę parametrów pracy za pośrednictwem sterowników przewodowych. W zależności od modelu, agregat zewnętrzny obsługuje do 5 różnych typów jednostek wewnętrznych: ściennie, kasetonowe, kanałowe, konsole oraz modele przypodłogowo-sufitowe. Każda jednostka wewnętrzna pracuje w trybie niezależnego sterowania, co pozwala na pełną personalizację komfortu w każdym pomieszczeniu.
Technologia oczyszczania powietrza		Steryliczacja Hi-UVC	Zintegrowany moduł sterylizacji UVC, wykorzystujący właściwości długości fali ultrafioletowej, trwale niszczy strukturę molekularną kwasów nukleinowych (DNA i RNA) bakterii oraz wirusów. Zapewnia to aktywną sterylizację podzespołów wewnętrznych klimatyzatora oraz ciągłe oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu z bakterii i wirusów.

Air Master czarny

Cechy

- Inteligentny system kontroli Smart Eye
- Asystent głosowy
- Sterowanie Wi-Fi
- Jonizator Hi-Nano,
- Pilot bezprzewodowy RTY3
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)



reddot winner 2025



RTY3

Model	Wydajność cht. / grz. [kW]	Wymiary jednostki szer.x wys. x głęb. [mm]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Ceny netto [PLN]
QK25WM0BG	2,6 / 3,2	830×310×215	680	1/4	2 900 zł
				3/8	
QK35WM0BG	3,5 / 4,0	830×310×215	750	1/4	3 050 zł
				3/8	
QK50FM0BG	5,0 / 5,4	830×310×215	880	1/4	3 170 zł
				1/2	


Air Master biały

Cechy

- Inteligentny system kontroli Smart Eye
- Asystent głosowy
- Sterowanie Wi-Fi
- Jonizator Hi-Nano,
- Pilot bezprzewodowy RTY3
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)



reddot winner 2025

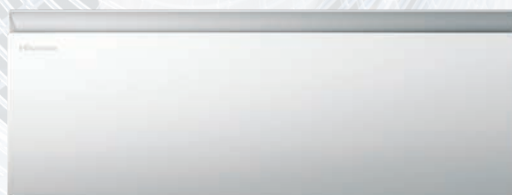


RTY3

Model	Wydajność cht. / grz. [kW]	Wymiary jednostki szer.x wys. x głęb. [mm]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Ceny netto [PLN]
QK25WM0AG	2,6 / 3,2	830×310×215	680	1/4	2 600 zł
				3/8	
QK35WM0AG	3,5 / 4,0	830×310×215	750	1/4	2 750 zł
				3/8	
QK50FM0AG	5,0 / 5,4	830×310×215	880	1/4	2 870 zł
				1/2	

Energy Pro X czarny

Cechy

- Inteligentny system kontroli Smart Eye
- Asystent głosowy
- Sterowanie Wi-Fi
- Jonizator Hi-Nano
- Pilot bezprzewodowy RTY3
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)

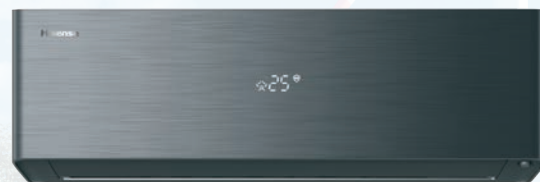

RTY3

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Wymiary jednostki szer.x wys. x głęb. [mm]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Ceny netto [PLN]
QH25XV4BG	2,6 / 3,2	877×301×194	580	1/4	1 510 zł
				3/8	
QH35XV4BG	3,5 / 4,0	877×301×194	630	1/4	1 590 zł
				3/8	
QH50BV0BG	5,0 / 5,2	877×301×194	750	1/4	2 190 zł
				1/2	

Energy Pro X biały

Cechy

- Inteligentny system kontroli Smart Eye
- Asystent głosowy
- Sterowanie Wi-Fi
- Jonizator Hi-Nano,
- Pilot bezprzewodowy RTY3
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)




RTY3

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Wymiary jednostki szer.x wys. x głęb. [mm]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Ceny netto [PLN]
QH25XV4AG	2,6 / 3,2	877×301×194	580	1/4	1 460 zł
				3/8	
QH35XV4AG	3,5 / 4,0	877×301×194	630	1/4	1 540 zł
				3/8	
QH50BV0AG	5,0 / 5,2	877×301×194	750	1/4	2 090 zł
				1/2	

Unipure biały

Cechy

- Płyta instalacyjna Easy Install
- Tryb karty hotelowej
- Sterowanie Wi-Fi
- Jonizator Hi-Nano
- Pilot bezprzewodowy RZY1
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)

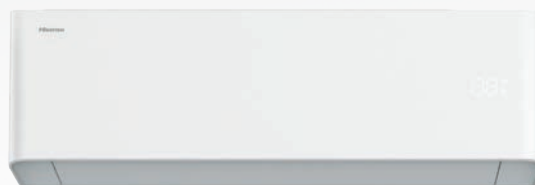

RZY1

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Wymiary jednostki szer.x wys. x głęb. [mm]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Ceny netto [PLN]
HB25XU0AG	2,6 / 3,0	850×293×204	680	1/4	1 280 zł
				3/8	
HB35XU0AG	3,5 / 3,9	850×293×204	680	1/4	1 310 zł
				3/8	
HB50BP0AG	5,0 / 5,4	973×303×227	950	1/4	1 500 zł
				1/2	
HB70KW0AG	7,0 / 6,7	1070×322×232	1100	3/8	1 700 zł
				5/8	

Expert Comfort

Cechy

- Sterylizacja lampą Hi-UVC
- Tryb karty hotelowej
- Sterowanie Wi-Fi
- Pilot bezprzewodowy RZY1
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)




RZY1

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Wymiary jednostki szer.x wys. x głęb. [mm]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Ceny netto [PLN]
KF25YR4BG	2,6 / 2,7	829×256×200	550	1/4	1 100 zł
				3/8	
KF35MR0BG	3,2 / 3,3	829×256×200	550	1/4	1 120 zł
				3/8	
KF50XS1GG	5,0 / 5,0	921×300×222	880	1/4	1 690 zł
				1/2	
KF70BT2BG	6,3 / 6,8	1039×325×226	1100	3/8	2 010 zł
				5/8	

Wings Comfort

Cechy

- Generator jonów zimnej plazmy
- Tryb karty hotelowej
- Sterowanie Wi-Fi
- Pilot bezprzewodowy RZY1
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)

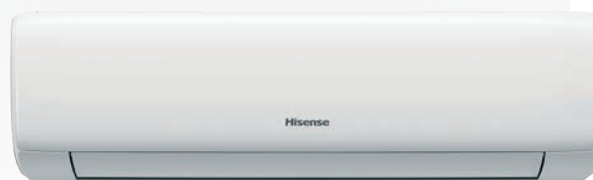


RZY1

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Wymiary jednostki szer.x wys. x głęb. [mm]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Ceny netto [PLN]
KB25YR4BG	2,6 / 2,7	833×256×203	550	1/4	940 zł
				3/8	
KB35MR0BG	3,2 / 3,3	833×256×203	550	1/4	1 050 zł
				3/8	
KB50XS1GG	5,0 / 5,0	943×300×225	880	1/4	1 550 zł
				1/2	
KB70BT2BG	6,3 / 6,8	1039×325×236	1100	3/8	1 870 zł
				5/8	

Kasetonowe kompakt 570x570

Cechy

- Niezależne sterowanie żaluzjami
- Czujnik wilgotności
- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi
- Wbudowany filtr jony srebra
- Wbudowana pompka skroplin
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)

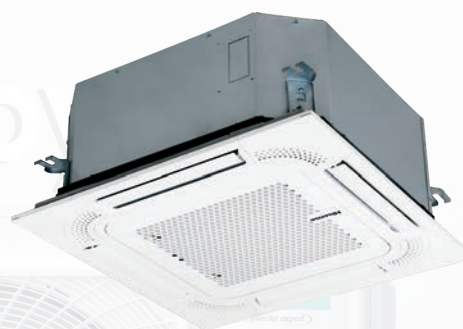


RCH-RVD01

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Wymiary jednostki szer.x wys. x głęb. [mm]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Ceny netto [PLN]
ACT26UR4RCC8	2,6 / 3,2	570×215×570	600/500/400	1/4	2 780 zł
				3/8	
ACT35UR4RCC8	3,5 / 4,0	570×215×570	600/500/400	1/4	2 830 zł
				3/8	
ACT52UR4RCC8	5,0 / 5,5	570×215×570	700/600/510	1/4	3 130 zł
				1/2	
PE-QEA/LD	Panel do kaset kompakt, wymiary 620×40×620 mm - zakup osobno				570 zł

Kasetonowe 840x840

Cechy

- Niezależne sterowanie żaluzjami
- Czujnik wilgotności
- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi
- Wbudowany filtr jony srebra
- Wbudowana pompka skroplin
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)

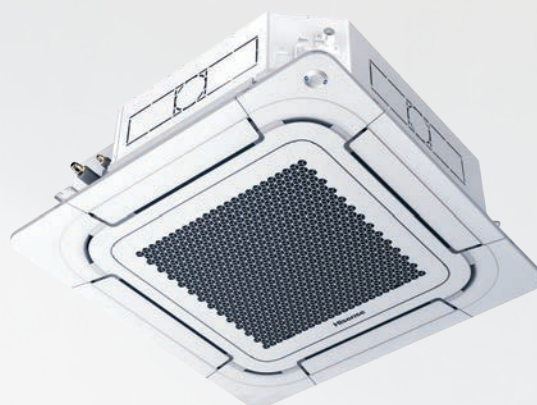

RCH-RVD01

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Wymiary jednostki szer.x wys. x głęb. [mm]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Ceny netto [PLN]
ACT71UR4RJC8	7,0 / 8,0	840×236×840	1200/1000/840	3/8	3 480 zł
				5/8	
PE-QFA/CD		Panel do kaset, wymiary 950×50×950 mm - zakup osobno			920 zł

Kanałowe slim

Cechy

- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi
- Wysokość tylko 190 mm
- Czujnik poziomu skroplin
- Regulacja sprężu z dokładnością do 1 Pa
- Wbudowana pompka skroplin
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)



RCH-RVD01

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Wymiary jednostki szer.x wys. x głęb. [mm]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Ceny netto [PLN]
ADT26UX4RBL8	2,6 / 3,2	910×190×447	600/484/400	1/4	2 290 zł
				3/8	
ADT35UX4RBL8	3,5 / 4,0	910×190×447	600/484/400	1/4	2 400 zł
				3/8	
ADT52UX4RCL8	5,0 / 5,5	1180×190×447	900/840/780	1/4	2 850 zł
				1/2	

Przypodłogowo-podsufitowe

Cechy

- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi
- Możliwość instalacji w dwóch płaszczyznach – przy podłodze i pod sufitem
- Opcjonalna pompka skroplin
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)



RCH-RVD01

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Wymiary jednostki szer.x wys. x głęb. [mm]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Ceny netto [PLN]
AVT71UR4RB8	7,0 / 8,0	1285×680×230	1400/1200/1000	3/8	3 640 zł
				5/8	

Konsole

Cechy

- Jonizator Hi-Nano
- Możliwość nawiewu od góry i dołu
- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi
- Czujnik wilgotności
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01
- Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)



RCH-RVD01

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Wymiary jednostki szer.x wys. x głęb. [mm]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Ceny netto [PLN]
AKT26UR4RK8	2,6 / 3,2	700×630×220	600/510/440	1/4	2 160 zł
				3/8	
AKT35UR4RK8	3,5 / 4,0	700×630×220	600/510/440	1/4	2 190 zł
				3/8	
AKT52UR4RK8	4,9 / 5,0	700×630×220	700/600/470	1/4	2 210 zł
				1/2	

Jednostki zewnętrzne


1-2 jednostki wewnętrzne
3,5-4,1 kW

1-2 jednostki wewnętrzne
5,0 kW

1-3 jednostki wewnętrzne
4,2-7,0 kW

1-4 jednostki wewnętrzne
7,2-8,0 kW

1-5 jednostek wewnętrznych
10,0 kW

Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Grzałka karteru
- Opcjonalna grzałka tacy skroplin
- Kompaktowa budowa
- Wyświetlacz 7-digitowy
- Blokada pracy w trybie chłodzenia,
- Detekcja wycieków
- Serwisowy odzysk czynnika chłodniczego
- Funkcja samooczyszczania jednostki wewnętrznej
- Ochrona elektroniki przed owadami

Jednostki zewnętrzne Free Match | Hi-Multi SP Inverter R32

Model	Maks. ilość jednostek wew.	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Wsp. Spr. Sezonowej SEER / SCOP average chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Waga netto [kg]	Cena netto [PLN]
2AMW35U4RGC	2	3,5 (1,0 - 4,5)	4,0 (1,0 - 5,0)	A++ / A+	8,10	-15°C - +50°C	2 x 1/4	28,5	3 750 zł
					4,40	-20°C - +24°C	2 x 3/8		
2AMW42U4RGC	2	4,1 (1,0 - 5,5)	4,0 (1,0 - 6,0)	A++ / A+	8,00	-15°C - +50°C	2 x 1/4	28,5	3 950 zł
					4,40	-20°C - +24°C	2 x 3/8		
2AMW52U4RXC	2	5,0 (1,2 - 6,6)	5,5 (1,2 - 7,0)	A++ / A+	7,60	-15°C - +50°C	2 x 1/4	35	4 500 zł
					4,40	-20°C - +24°C	2 x 3/8		
3AMW42U4RJC	3	4,2 (1,6 - 8,2)	4,6 (1,3 - 8,5)	A++ / A+	8,00	-15°C - +50°C	3 x 1/4	43	5 250 zł
					4,40	-20°C - +24°C	3 x 3/8		
3AMW52U4RJC	3	5,2 (1,6 - 8,2)	6,0 (1,3 - 8,5)	A++ / A+	8,10	-15°C - +50°C	3 x 1/4	43	5 850 zł
					4,40	-20°C - +24°C	3 x 3/8		
3AMW62U4RJC	3	6,3 (2,0 - 9,0)	7,0 (2,0 - 9,0)	A++ / A+	8,00	-15°C - +50°C	3 x 1/4	45	6 000 zł
					4,00	-20°C - +24°C	3 x 3/8		
3AMW72U4RJC	3	7,0 (2,0 - 10,0)	8,0 (2,0 - 10,0)	A++ / A+	7,90	-15°C - +50°C	3 x 1/4	45	6 230 zł
					4,40	-20°C - +24°C	3 x 3/8		
4AMW72U4RJC	4	7,2 (2,5 - 11,0)	8,0 (2,5 - 11,0)	A++ / A+	7,80	-15°C - +50°C	4 x 1/4	48	6 510 zł
					4,40	-20°C - +24°C	4 x 3/8		
4AMW81U4RJC	4	8,0 (2,5 - 12,0)	9,0 (2,5 - 12,0)	A++ / A+	7,50	-15°C - +50°C	4 x 1/4	48	6 790 zł
					4,40	-20°C - +24°C	4 x 3/8		
5AMW105U4RQC	5	10,0 (2,5 - 12,0)	11,0 (3,0 - 14,0)	A++ / A+	8,00	-15°C - +50°C	5 x 1/4	69	8 710 zł
					4,40	-20°C - +24°C	5 x 3/8		
5AMW125U4RTA*	5	12,5 (3,8 - 15,3)	3,5 (3,3 - 17,2)	A++ / A+	6,50	-15°C - +48°C	5 x 1/4	90	11 450 zł
					3,72	-15°C - +24°C	5 x 3/8		

* Do wyczerpania zapasów

Sterowniki i akcesoria

Sterowanie przewodowe



Sterownik
YXE-C01U2(E)




Sterownik
YXE-E01U(E)




Sterownik
YJE-C01T(E)

Model	Rodzaj urządzenia	Dedykowana grupa urządzeń	Wymiary [mm]	Ilość podłączonych jednostek wewnętrznych	Cena netto [PLN]
YXE-C01U2(E)	Sterownik przewodowy	Split, Multisplit, LCAC	120×120×20	1	530 zł
YXE-E01U(E)	Sterownik przewodowy	LCAC	85×85×14	1	660 zł
YJE-C01T(E)	Sterownik centralny	Split, Multisplit, LCAC	120×120×20	16	780 zł

Moduły i akcesoria komunikacyjne



Moduł
B544(E)



Moduł
B545(E)



Moduł
AEH-W41H1



Zestaw
HLZX-01B

Model	Rodzaj urządzenia	Dedykowana grupa urządzeń	Wymiary [mm]	Ilość podłączonych jednostek wewnętrznych	Cena netto [PLN]
B544(E)	Moduł komunikacyjny Modbus/BACnet	Split, Multisplit, LCAC	80×130×20	1	590 zł
B545(E)	Moduł komunikacyjny KNX	Split, Multisplit, LCAC	80×130×20	1	1190 zł
AEH-W41H1	Moduł Wi-Fi Split/LCAC	Split, Multisplit, LCAC	50×28×12	1	250 zł
AEH-W4G	Moduł Wi-Fi Split/LCAC	Split, Multisplit, LCAC	50×28×12	1	250 zł
HLZX-01B	Zestaw do centrali wentylacyjnej	Jednostka zewnętrzna LCAC	289×61	1	1700 zł
HK2013642	Adapter Hi-Checker	Multisplit, LCAC	78×50×15	1	2 090 zł



Hisense



OFFICIAL SPONSOR

Hisense Poland Sp. z o.o.

ul. Poznańska 159

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 521-052-43-50

www.hisensehvac.pl

Dystrybutor

